

Justering af slutblik - Vinduer, terrasse- og facadedøre


Sidehængte vinduer og dobbelte terrassedøre:

”Tungen” i slutblikket (beslagene i karm /stående ramme, der fastholder låsepalerne) kan justeres indad eller udad med en lige-kærvet skruetrækker, afhængigt af om kompressionen af tætning skal øges eller mindskes.




Topstyrede eller topvende vinduer med CWT:

Justerbar skål i slutblik kan justeres. Dette er muligt ved at løsne de to TX20 skruer i slutblik-skålen, herefter kan skålen i slutblikket 1-2 hak indad eller udad, afhængigt af om kompressionen af tætning skal øges eller mindskes.

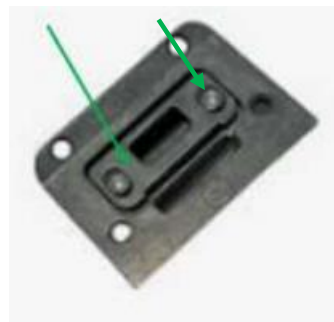

Terrassedøre og facadedøre:

Justerbar skål i slutblik kan justeres. Dette er muligt ved at løsne de to TX20 skruer i slutblik-skålen, herefter kan skålen i slutblikket 1-2 hak indad eller udad, afhængigt af om kompressionen af tætning skal øges eller mindskes.

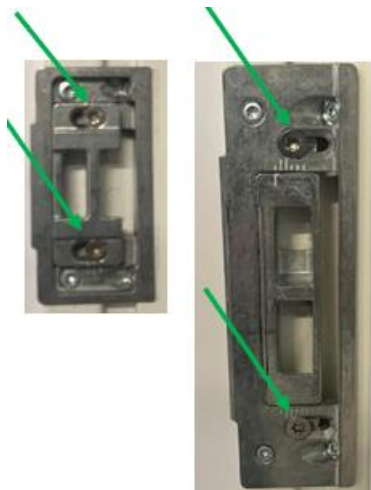

Topstyrede / topvende vinduer med 3-lags termo:

Kolven (låsepalen) kan drejes, herved strammes eller løsnes tilspændningen af låsen.



Slutblik i alle oplukkelige rammer bør være tilspændt så hårdt at et stykke A4 papir kan trækkes ind gennem et lukket vindue/dør uden at blive rykket itu, dog skal der være en mærkbar modstand så papiret rulles til et ”rør”

